


## ◆◆ Programmierverfahren

Die grundlegenden Programmierschritte werden nachstehend gezeigt.

### 1. Programmiermodus aktivieren

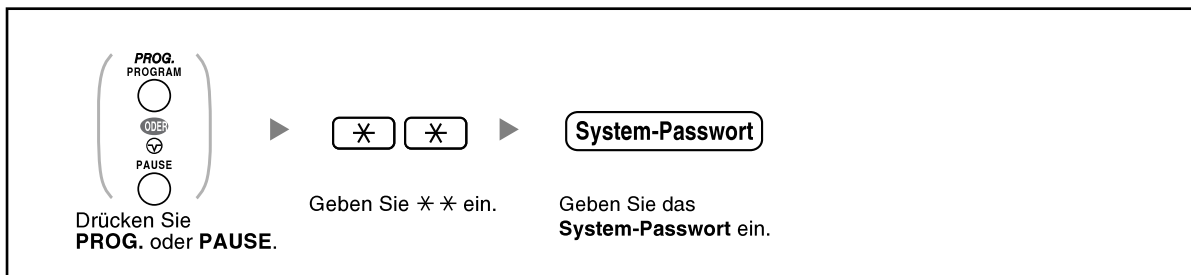

### 2. Programmierung

Sie können die einzelnen Programmnummern (3 Ziffern) eingeben.



- **Zum Verlassen des Programmiermodus** heben Sie einfach den Hörer ab.

### 3. Verlassen des Programmiermodus




- **Zum Verlassen des Programmiermodus** heben Sie einfach den Hörer ab.

## 3.3.2 Systemprogrammierung


### ◆◆ Datum und Uhrzeit [000]

An Systemtelefonen wird bei aufgelegtem Hörer das Datum und Uhrzeit angezeigt.

[Im 12-Stunden-Format]

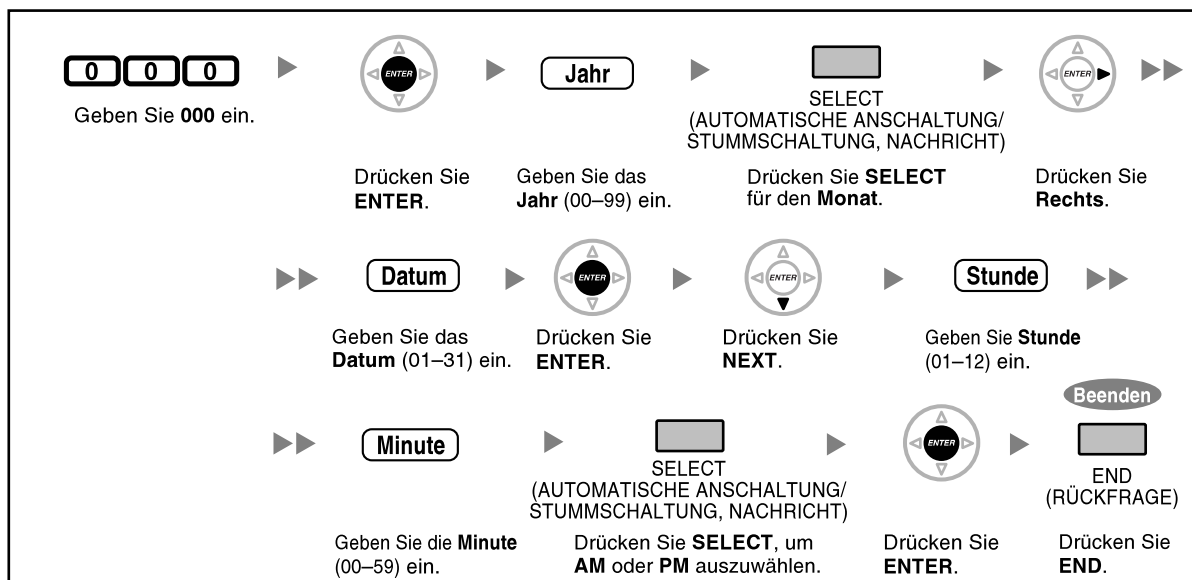

[Im 24-Stunden-Format]

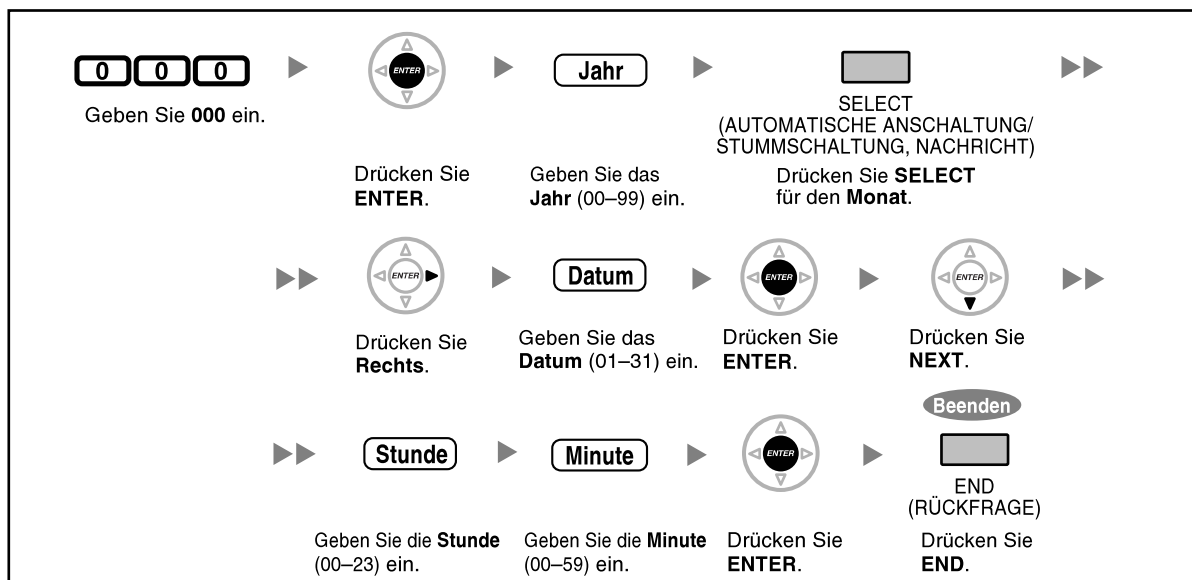


### 3.3 WunschgemäÙe Einrichtung der Anlage (Systemprogrammierung)



- **Nach dem Ändern der gewünschten Werte** drücken Sie die Taste ENTER. Die weiteren Schritte müssen Sie nicht ausführen.
- Die Uhr läuft unmittelbar nach Drücken der Taste ENTER an.
- Es dürfen keine Eingabefelder leer gelassen werden.
- Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste LÖSCHEN.
- **Bestätigen Ihrer Eingabe nach dem Speichern von Daten:**
  - Leuchtelement der Taste SPEICHERN: Leuchtet rot
  - Bestätigungston:
    - ein Piepton: Die Speicherung wurde vollzogen.
    - drei Pieptöne: Die Speicherung wurde nicht vollzogen.

#### ◆◆ Kurzwahlnummern eingeben [001]

Sie können die Rufnummern häufig angewählter Ziele speichern.

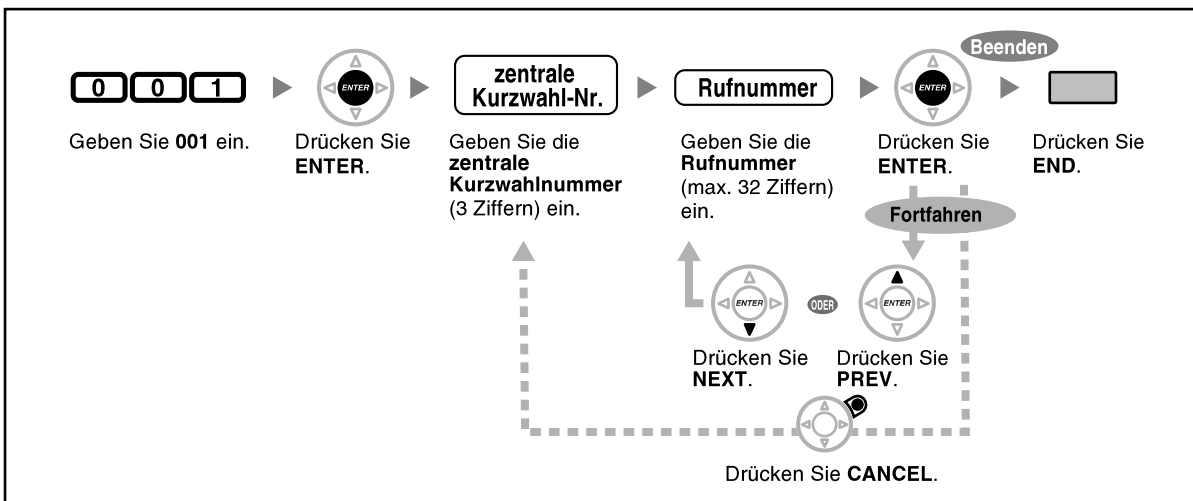


- Um eine Rufnummer zu speichern, die aus mehr als 32 Ziffern besteht, können Sie diese teilen und dann unter mehr als einer Kurzwahlnummer speichern.
- "\*" , "#" sowie FLASH/SIGNALTASTE, PAUSE und Geheim (INTERNVERBINDUNG) können ebenfalls gespeichert werden.

Wenn eine gespeicherte Rufnummer beim Tätigen eines Anrufs nicht im Display angezeigt werden soll, drücken Sie die Taste Geheim (INTERNVERBINDUNG) vor und hinter der Nummer.

Achten Sie vor dem Speichern einer externen Rufnummer darauf, eine Amtskennziffer einzugeben.


Wenn die Eingabe eines Projektcodes erforderlich ist, geben Sie diesen vor der Amtskennziffer ein.

<Beispiel>

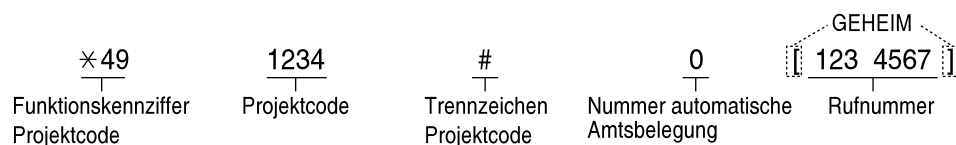


### ◆◆ Kurzwahlnamen eingeben [002]

Mithilfe dieses Programmschritts können Sie für jede zentrale Kurzwahlnummer einen Namen speichern. Diese Namen werden dann beim Wählen von Kurzwahlnummern im Display angezeigt. Einzelheiten zur "Eingabe von Zeichen" finden Sie unter "Eingabe von Zeichen".

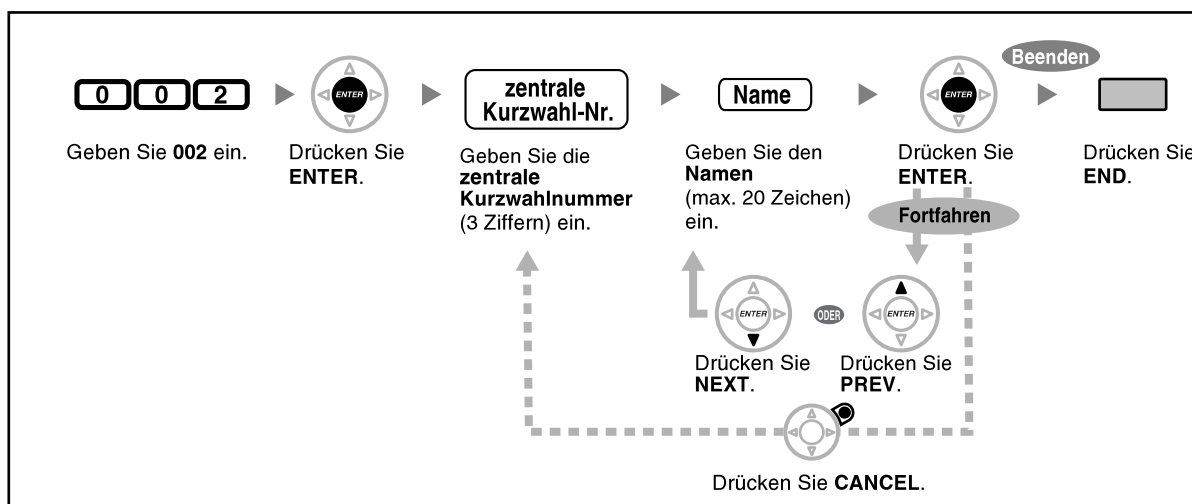

### ◆◆ Zuordnung von Nebenstellenummern [003]

Mit dieser Programmierung ordnen Sie jeder Nebenstelle eine Nebenstellenummer zu.

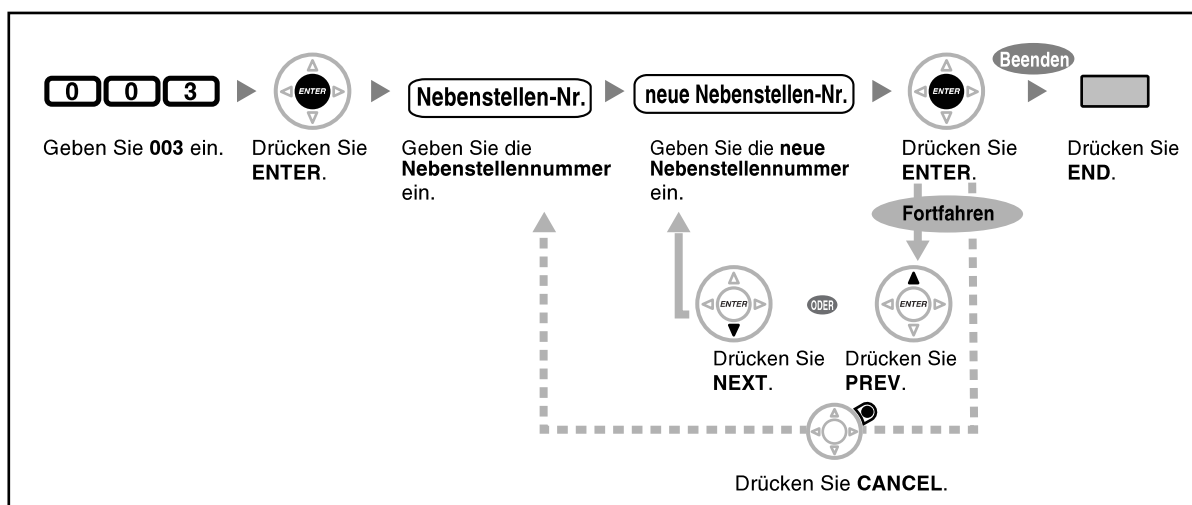

- Die erste Ziffer bzw. die beiden ersten Ziffern muss/müssen mit der Einstellung in Programm [100] "Kennziffernhaushalt" übereinstimmen.
- Eine doppelte Eintragung ist ungültig.

### ◆◆ Zuordnung von Nebenstellennamen [004]

Mit dieser Programmierung können Sie für jede Nebenstelle einen Namen speichern. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Namen des Sie anrufenden bzw. von Ihnen angerufenen internen Teilnehmers rasch zu überprüfen, wenn Sie das Wahlregister zum Tätigen von Internrufen verwenden. Einzelheiten zur "Eingabe von Zeichen" finden Sie unter "Eingabe von Zeichen".

